


带调心座、垫圈的双向推力球轴承

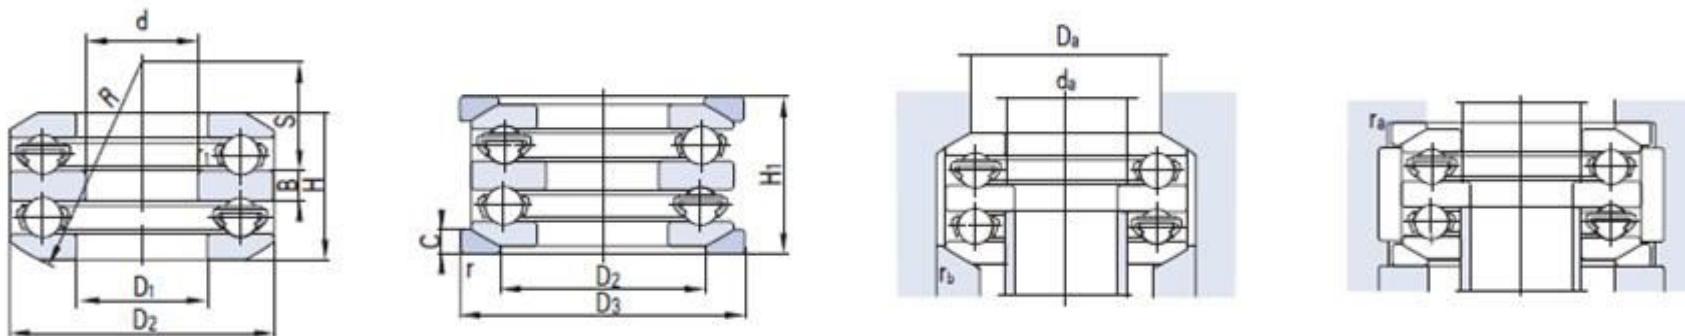

基本尺寸					基本额定负荷		轴承代号	其它尺寸							安装相关尺寸				重量	
d	D	T	r _{min}	r _{lmin}	Cr	Cor		D1	D2	D3	b	C	H1	R	S	d _{amin}	D _{amax}	r _{amax}		r _{bmax}
100	210	131.2	2.1	2.1	565	1420	54324M+U324	123	165	220	27	22	143	160	58	120	165	2	2	23
100	210	131.2	2.1	2.1	565	1420	54324+U324	123	165	220	27	22	143	160	58	120	165	2	2	22.2
30	68	47.2	1	0.3	90.2	147	54307+U307	37	52	72	10	7.5	52	56	21	35	52	1	0.3	0.909
40	64	35.4	0.6	0.6	41.1	99.3	54208+U208	42	48	69	7	7	42	50	20.9	40	48	1	0.6	0.563
85	170	105.4	1.5	1	450	1030	54320+U320	103	135	175	21	18	115	125	42	100	135	1.5	1	10.8