


调心滚子轴承-振动筛VB

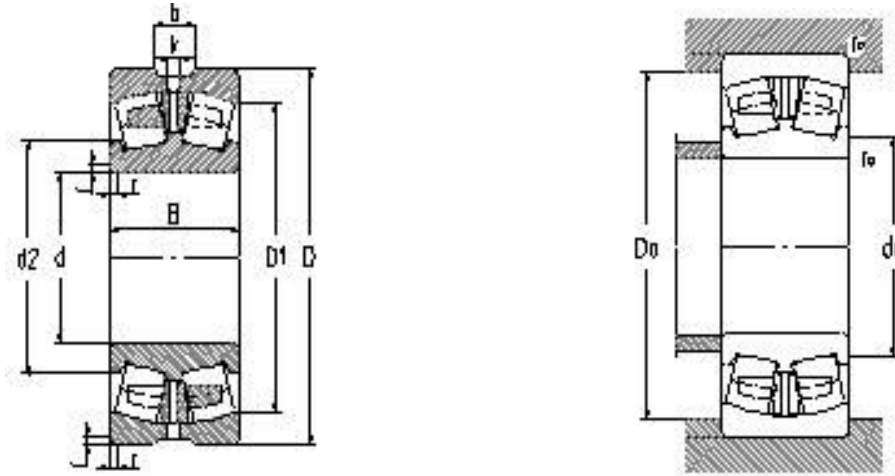

基本尺寸				基本额定载荷		极限转速		轴承代号	其他尺寸				接触面与倒角尺			计算系数				重量
d	D	B	r _{smin}	C _r	C _{0r}	脂润滑	油润滑		d2	D1	b	k	d _a	D _a	r _a	e	y ₁	y ₂	y ₀	
100	215	73	3	530	650	1800	2400	22320Q1/VB	135	179	73		114	201	2.3	0.37	1.8	2.7	1.8	13.5
100	215	73	3	530	650	1800	2400	22320Q1/VBW 33	135	179	73	5	114	201	2.3	0.37	1.8	2.7	1.8	13.5
105	175	56	2	402	550	1900	2700	22321Q1/VB	127	151	56		115	165	2	0.31	2.2	3.3	2.2	5.48
110	240	80	3	650	910	1600	2000	22322Q1/VB	150	197	80		124	226	2.5	0.37	1.8	2.7	1.8	18.9
110	240	80	3	650	910	1600	2000	22322Q1/VBW 33	150	197	80	6	124	226	2.5	0.37	1.8	2.7	1.8	18.8
120	260	86	3	840	1100	1400	1800	22324Q1/VB	165	215	86		134	246	2.5	0.35	1.9	2.9	1.8	23.3
120	260	86	3	840	1100	1400	1800	22324Q1/VBW 33	165	215	86		134	246	2.5	0.35	1.9	2.9	1.8	23.3

130	230	64	3	495	685	1800	2400	22226KQ1/VB W33	172	210	64	6	144	216	2.5	0.3	2.5	3.7	2.5	11.2
130	280	93	4	840	1300	1300	1700	22326/VBHAC 9W33	178	232	93	6	148	262	3	0.36	1.875	2.79	1.83	28.6
130	280	93	4	840	1300	1300	1700	22326/VBW33	178	232	93	6	148	262	3	0.36	1.875	2.79	1.83	28.6
140	300	102	4	840	1300	1200	1600	22328Q1/VBW 33	186	247	102	9	158	282	3	0.37	1.8	2.7	1.8	37
140	300	118	4	1060	1450	1100	1500	23328Q1/VBW 33	210	270	118	9	158	280	3	0.42	1.69	2.51	1.65	41.8
150	320	108	4	1160	1580	1100	1500	22330Q1/VBW 33	203	265	108	9	168	302	3	0.37	1.8	2.7	1.8	44.6
160	290	80	3	950	1230	1500	1900	22232KQ1/VB W33	201	249	80	5	174	276	2.5	0.27	2.5	3.7	2.5	22.5
160	340	114	4	1400	2050	950	1300	22332Q1/VBW 33	201	284	114	7	178	322	3	0.36	1.88	2.79	1.83	52.8
160	340	136	4	1520	1860	950	1300	23332Q1/VBW 33	216	284	136	8	178	322	3	0.35	1.9	2.9	1.8	60.6
170	360	120	4	1500	2110	1300	1700	22334Q1/VBW 33	215	268	120	6	188	292	3	0.27	2.5	3.7	2.5	61.7
170	360	136	4	1880	2540	800	1000	23334X2Q1/V BHAC9W33	226	292	136	12	188	342	3	0.41	1.65	2.45	1.61	69
180	380	126	4	1620	2400	900	1200	22336Q1/VBW 33	242	316	126	8	198	362	3	0.35	1.9	2.9	1.8	71.3
190	400	132	5	1800	2630	850	1100	22338Q1/VBW 33	257	334	132	8	212	378	4	0.35	1.9	2.9	1.8	82.2
190	340	120	4	1420	2400	850	1100	23238KQ1/VB W33	237	288	120	7	208	322	3	0.35	1.9	2.9	1.8	48
200	420	138	5	1910	2860	850	1100	22340Q1/VBW 33	269	350	138	8	222	398	4	0.35	1.9	2.9	1.8	97
80	170	58	2.1	345	495	2000	2800	22316/VBW33	109	142	58		92	158	2	0.34	1.99	2.96	1.94	6.24
85	180	60	3	355	505	1900	2600	22317Q1/VB	115	150	60		99	166	2.5	0.34	1.99	2.96	1.94	8.19
85	180	60	3	355	505	1900	2600	22317Q1/VBW 33	115	150	60		99	166	2.5	0.34	1.99	2.96	1.94	7.59
90	190	64	3	462	625	1800	2400	22318/VBW33	123	159	64	5	104	176	2.5	0.34	1.99	2.96	1.94	8.49
95	200	67	3	485	685	1800	2400	22319/VBW33	128	167	67	5	109	186	2.5	0.34	1.99	2.96	1.94	10.5